




АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

РГ1Н-1-3 разъём

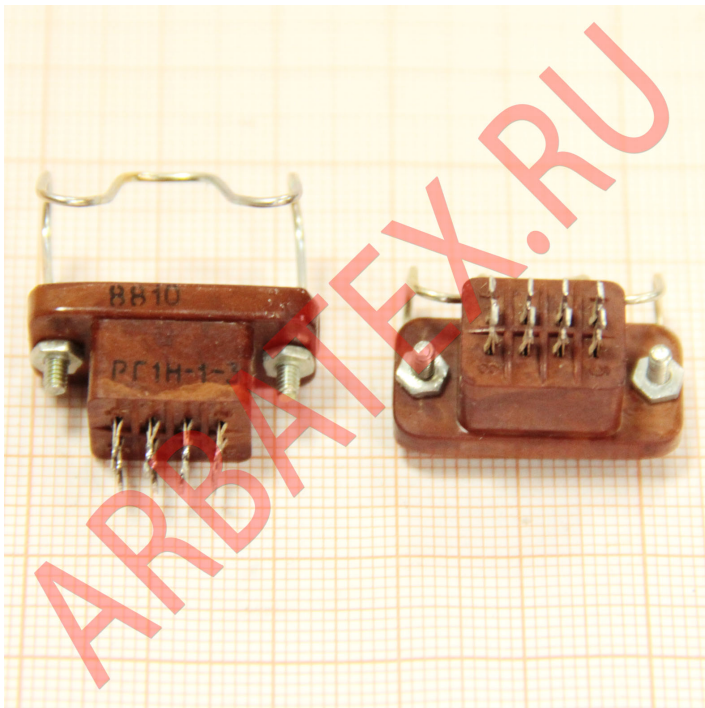

Описание

Соединители (вилки) выпускаются в металлическом литом, металлическом штампованно-литом и пластмассовом кожухе.

Кожух может быть прямым или угловым.

Покрытие контактов золото, серебро, олово-висмут.

Климатическое исполнение УХЛ, В.

Для фиксации сочлененного положения розетки имеют специальные зажимы.

Технические условия:

БР0.364.013 ТУ (ОТК)

ОЮ0.364.002ТУ (ПЗ)



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Основные технические характеристики соединителей РГ1Н-1-3:

- Максимальное рабочее напряжение 400 В
- Максимальный рабочий ток на каждом контакте 3 А
- Сопротивление контактов 10 мОм

- Температура окружающей среды при эксплуатации:
 - для соединителей в металлическом кожухе от -60 до +155°С
 - для соединителей в пластмассовом кожухе от -60 до +90°С
 - для соединителей с покрытием контактов олово-висмут от -60 до +70°С

- Минимальная наработка:
 - для соединителей в металлическом кожухе 5000 часов
 - для соединителей в пластмассовом кожухе 15000 часов

- Число сочленений - расчленений 500

- Срок сохраняемости:
 - для соединителей с покрытием контактов серебром и золотом 20 лет
 - для соединителей с покрытием контактов олово-висмут 6 лет



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Структура условного обозначения:

РГ1Н-1-3

Р - соединитель низкочастотный прямоугольный для внутреннего монтажа;

Г - часть соединителя: Г - гнездовой контакт (розетка), Ш - штыревой контакт (вилка);

1 - приборная часть соединителя, 2 - кабельная часть соединителя;

Н - низкочастотный;

М - вилка в штампованно-литом кожухе;

П - вилка в пластмассовом кожухе и (или) с пластмассовым изолятором или розетка с изоляторами из термопластичного материала;

1 - принадлежность соединителей к данным ТУ;

1 - исполнение соединителя:

- 1 - 4-контактная розетка;
- 3 - 8-контактная розетка;
- 4 - 12-контактная розетка;
- 5 - 16-контактная розетка;
- 7 - 8-контактная розетка модернизированная;
- 6 - 4-контактная вилка с прямым кожухом;
- 17 - 8-контактная вилка с прямым кожухом;
- 23 - 12-контактная вилка с прямым кожухом;
- 29 - 16-контактная вилка с прямым кожухом;
- 6 - 4-контактная вилка с угловым кожухом;
- 18 - 8-контактная вилка с угловым кожухом;
- 24 - 12-контактная вилка с угловым кожухом;
- 30 - 16-контактная вилка с угловым кожухом;
- 19 - 8-контактная вилка модернизированная

А - покрытие контактов: О - олово-висмут, А - золото, без буквы - серебро, В - всеклиматическое исполнение.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru